



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Opći opis proizvoda

Grafika

Reklamni totem s pregaženom bazom ispod kotača automobila i zamjenjivim informativnim pločama za označavanje odjeljaka / zone i izložbe. Može se koristiti i izvana i iznutra. Ploče na koje je postavljena oglasna poruka i informacije, međusobno su zamjenjive, što znači da se mogu brzo mijenjati zajedno s promjenjivim potrebama, bez potrebe za zamjenom cijelog totema.

Upute za uporabu

Pravilna upotreba reklamnog totema s pregaznim postoljem automobilskog kotača zahtijeva odgovarajući način upravljanja totemskim postoljem, kotačem automobila (Slika 2, stranica 2/3). Totem treba postaviti na ravnu i glatku površinu s kojom baza totema mora biti u dodiru cijelom svojom površinom. Postavljanje baze na ravnu površinu bitno je da bi se pod opterećenjem ne savijala. Nakon postavljanja totema, kotač automobila mora biti centriran na njegovoj bazi da bi se totem stabilizirao. Za postavljanje totema potrebno je dvoje ljudi - jedan drži totem, a drugi vozi kotač automobila na podlogu totema. Slično, prilikom demontaže jedna osoba drži totem, dok druga vuče automobil s baze. Totem se ne može ostaviti istovarenim kotačem automobila. Ako se totem ne koristi, treba ga dobro učvrstiti kako se ne bi prevrnuo. U slučaju udara vjetra većim od 30 m/s, totem treba rastaviti/ukloniti s izložbe. U slučaju udara vjetra većim od 30 m/s, totem treba rastaviti/ukloniti s izložbe. Osim toga, bijela podloga može promijeniti boju kao rezultat dodira s gumama automobila i može pokazati vidljive znakove trošenja. Upute za zamjenu grafičke ploče (Slika 3, stranica 2/3). Način montaže opisan je u Dodatku 1 kartici.

Specifikacije proizvoda

| | |
|-------------------|--|
| Uvjeti korištenja | Proizvod je namijenjen za uporabu pri vjetru do 30 m/s |
|-------------------|--|

TLAK KOTAČA NA OSNOVI

VJETARNA SILA

| | |
|--------|----------|
| 440 kg | do 22m/s |
| 765 kg | do 30m/s |

| | |
|--------------------|--|
| Uvjeti skladištenj | Totem treba čuvati u uspravnom položaju u zatvorenoj prostoriji (skladište, lager), treba ga osigurati od prevrtanja |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|------------|
| Dodatne napomene | Nedostatak |
|------------------|------------|



| | |
|---------------------|---|
| Dimenzije proizvoda | 990mm x 1600mm (Baza podvozja kotača automobila široka je 990 mm) |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------|
| Grafičke ploče (uklonjive) | 500mm x 1600mm |
|----------------------------|----------------|




CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE


Grafika

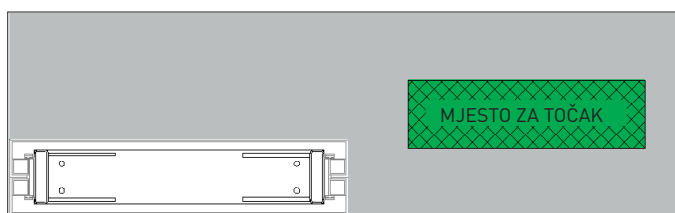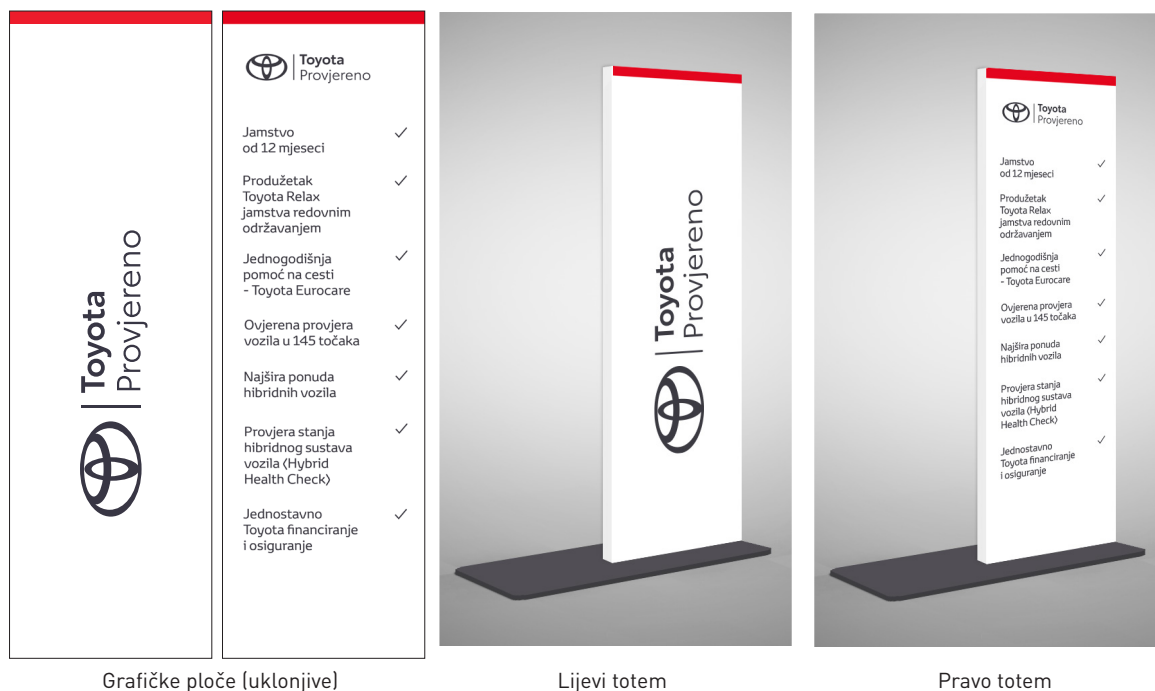

Površina baze koju treba pregaziti kotač automobila - pogled odozgo

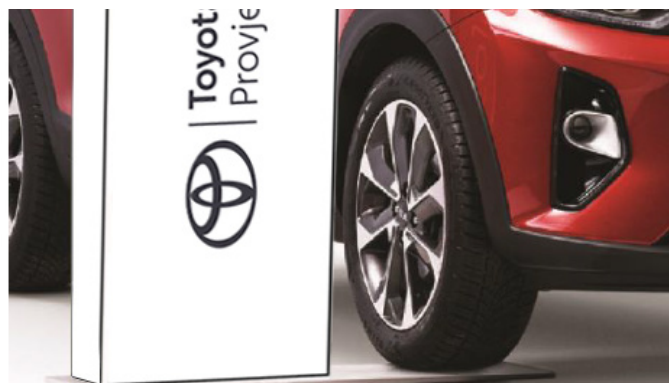

Slika 2

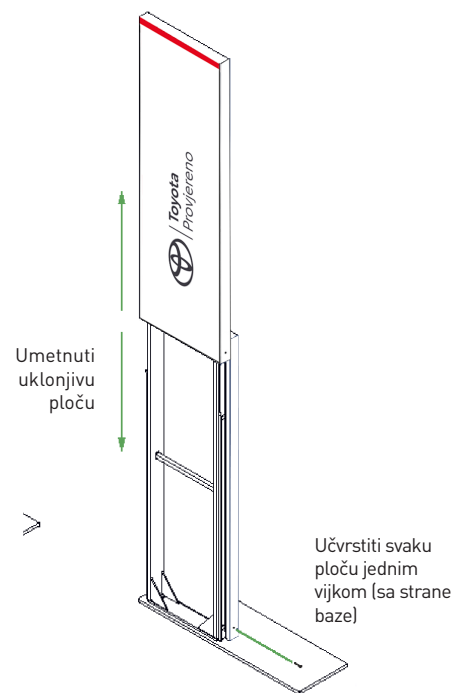

Slika 1

Svi podaci, tehnički podaci i preporuke u vezi s proizvodima Exacto Holdinga sadržani u ovom dokumentu temelje se na testovima i iskustvima za koja vjerujemo da su pouzdana ili koja potječu iz sigurnosnih listova proizvođača korištenih materijala. Zbog mnogih čimbenika, poput raznolikosti modela automobila, korištenih podloga, različitih uvjeta rada i vremenskih anomalija koji mogu utjecati na performanse proizvoda i koji su izvan kontrole Exacto Holdinga, ne možemo jamčiti potpunu učinkovitost primjena. Budući da je proizvod namijenjen profesionalnom korisniku u automobilskoj industriji, a gore navedeni čimbenici su poznati i pod kontrolom korisnika proizvoda, korisnik je isključivo odgovoran za odlučivanje je li proizvod prikladan za primjenu i koristiti.



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Način čišćenja

Preporuča se oprati površinu prljavog proizvoda vodom i mekom krpom.

NEMOJTE koristiti nikakva kemijska otapala za čišćenje površine proizvoda, poput benzina, nitro, toluena itd.

Jamstvo

Jamstvo ne pokriva mehanička oštećenja!

Jamstvo pokriva samo štetu nastalu skrivenim proizvodnim ili materijalnim greškama, pod uvjetom da se proizvod koristi u skladu s priručnikom i njegovom namjenom te da proizvod ne mijenjaju neovlaštene osobe. Jamstvo za konstrukciju daje se na razdoblje od 24 mjeseca od datuma prodaje. Jamstvo za uklonjive ploče i grafiku tiskanu na foliji daje se u trajanju od 12 mjeseci od datuma prodaje. Jamstvo za bazu podvozja kotača automobila daje se na razdoblje od 24 mjeseca od datuma prodaje. Jamstvo pokriva pravo na popravak totema. U posebnim slučajevima proizvođač totema može odlučiti dostaviti novi uređaj umjesto njegove zamjene.

Sve obveze koje proizlaze iz jamstva ispunjavaju se u roku od 30 radnih dan. Kako bi se potraživanje pod jamstvom priznalo, podnositelj zahtjeva mora nas obavijestiti o svim problemima koji se jave slanjem podataka na office@cspautomotive.com ili putem namjenskog web shopa (obrazac za kontakt) u roku od 7 dana od trenutka kada je nedostatak otkriven.



PRILOG 1 CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Grafika

